



**in | out**  
SAVE THE FOREST



## IN/OUT

DESIGN: CERAMICA DEL CONCA

Il fascino del legno incontra la qualità del gres porcellanato e con In/Out la gamma Rover si arricchisce di un nuovo formato e di due superfici, di cui una grip perfetta per ambienti esterni. Disponibile in 4 colori, questa serie si ispira alle essenze africane dell'Afromosia, rarissima e pregiata e per questo da salvaguardare dal rischio di estinzione.

In/Out oltre a non intaccare le foreste rimane intatta con il passare degli anni: non si rovina con urti o graffi non cambia tonalità con il tempo e con i raggi solari.

Si può usare anche in bagno e in cucina perché non si deforma a contatto con l'acqua, il vapore e l'umidità.

With In/Out the allure of wood meets the quality of porcelain tile, expanding the Rover line with a new size and two new surfaces. Optimal grip for outdoor installation.

Available in 4 colors, the series conjures up the African essences of Aframosia, a rare and valuable wood to be protected from the threat of extinction.

In/Out, in addition to not contributing to deforestation, is made to last, staying intact through the years, undamaged by shock or scratching, without fading in time or due to sun exposure. In/Out can even be installed in bathrooms and kitchens because it isn't warped by exposure to water, vapor and moisture.



Outside: LG 5

Inside: LF 5

Muretto: Rilievi / HBL 10



LF 1 - LF 10 - Mosaico / LF 10



**LF 10**  
15x60 6"x24"  
073

**In fase di posa si consiglia una sfalsatura massima di 15 cm**  
Do not offset brick pattern by more than 15 cm  
Bei versetzter Verlegung wird ein Versatz von maximal 15 cm empfohlen  
En phase de pose on conseille un décalage de 15 cm au maximum



**LG 10 Grip**  
15x60 6"x24"  
079

R12

**Mosaico / LF 10**  
30x30 12"x12"  
228



**Metal A**  
1x1 1/4"x1/4"  
003

**Factory Mix**  
30x30 12"x12"  
228



**Listello Metal**  
1x60 1/4"x24"  
034

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa / LF 10**  
7,5x60 3"x24"  
020



R12

**Gradone Lineare / LG 10 Grip**  
15x60 6"x24"  
095



**LF 5**  
15x60 6"x24"  
073

**In fase di posa si consiglia una sfalsatura massima di 15 cm**  
Do not offset brick pattern by more than 15 cm  
Bei versetzter Verlegung wird ein Versatz von maximal 15 cm empfohlen  
En phase de pose on conseille un décalage de 15 cm au maximum



**LG 5 Grip**  
15x60 6"x24"  
079

R12

**Mosaico / LF 5**  
30x30 12"x12"  
228



**Metal A**  
1x1 1/4"x1/4"  
003

**Factory Mix**  
30x30 12"x12"  
228



**Listello Metal**  
1x60 1/4"x24"  
034

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa / LF 5**  
7,5x60 3"x24"  
020



R12


**Gradone Lineare / LG 10 Grip**  
15x60 6"x24"  
095

<b>Package</b>	<b>15x60</b>
Box	12
Mq.	1,08
Kg.	24,00
<b>Boxes</b>	<b>44</b>
Mq.	47,52
Kg.	1076,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

						LF	LG		
LA PORCELLANA SMALTATA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THE GLAZED PORCELAIN	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
GLASIERTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWEDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSFESTIGKEIT	RUTSFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LA PORCELAINÉ EMAILÉE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
	<b>10,5 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13 <b>5</b> UNI EN ISO 10545.14	<b>R9</b> DIN 51130	DIN 51130 DIN 51097	<b>R12</b> -	<b>-</b> <b>A+B</b>

Price codes: Mq. Ml. Pieces

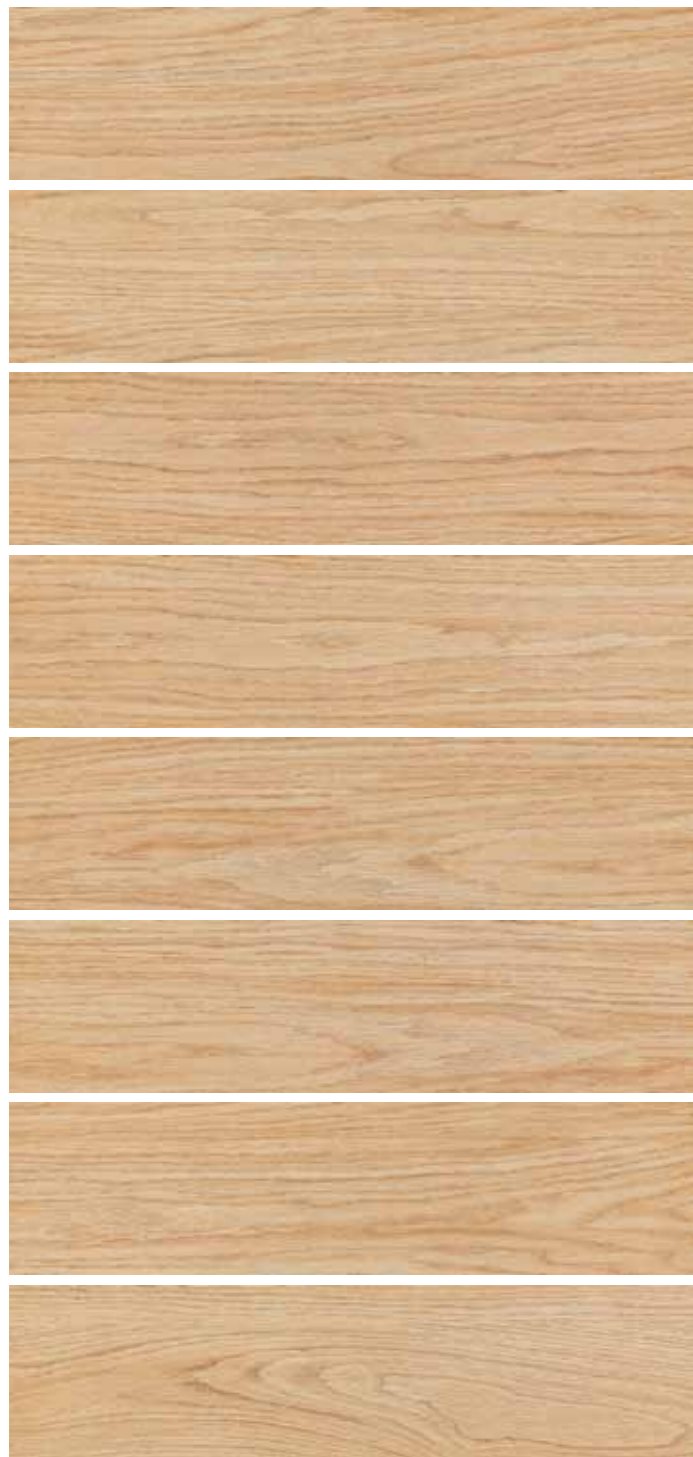

**LF 1**  
15x60 6"x24"  
073

**In fase di posa si consiglia una sfalsatura massima di 15 cm**  
Do not offset brick pattern by more than 15 cm  
Bei versetzter Verlegung wird ein Versatz von maximal 15 cm empfohlen  
En phase de pose on conseille un décalage de 15 cm au maximum



**LG 1 Grip**  
15x60 6"x24"  
079

R12



**Mosaico / LF 1**  
30x30 12"x12"  
228



**Factory Mix**  
30x30 12"x12"  
228

**Metal A**  
1x1 1/4"x1/4"  
003

**Listello Metal**  
1x60 1/4"x24"  
034

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



**Battiscopa / LF 1**  
7,5x60 3"x24"  
020



**Gradone Lineare / LG 1 Grip**  
15x60 6"x24"  
095

R12



**LF 9**  
15x60 6"x24"  
073

**In fase di posa si consiglia una sfalsatura massima di 15 cm**  
Do not offset brick pattern by more than 15 cm  
Bei versetzter Verlegung wird ein Versatz von maximal 15 cm empfohlen  
En phase de pose on conseille un décalage de 15 cm au maximum



**LG 9 Grip**  
15x60 6"x24"  
079

R12



**Mosaico / LF 9**  
30x30 12"x12"  
228



**Factory Mix**  
30x30 12"x12"  
228

**Metal A**  
1x1 1/4"x1/4"  
003

**Listello Metal**  
1x60 1/4"x24"  
034

**Pezzi Speciali** Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales




**Battiscopa / LF 9**  
7,5x60 3"x24"  
020



**Gradone Lineare / LG 9 Grip**  
15x60 6"x24"  
095

R12

<b>Package</b>	<b>15x60</b>
Box	12
Mq.	1,08
Kg.	24,00
<b>Boxes</b>	<b>44</b>
Mq.	47,52
Kg.	1076,00



							<b>LF</b>		<b>LG</b>		
LA PORCELLANA SMALTATA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO		
THE GLAZED PORCELAIN	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET		
GLASIERTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWEDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSFESTIGKEIT	RUTSFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS		
LA PORCELAINÉ EMAILÉE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE		
<b>Price codes:</b> <span style="color:red">■</span> Mq. <span style="color:blue">■</span> Ml. <span style="color:green">■</span> Pieces	<b>10,5 mm</b>	<b>RESISTANT</b> ISO 10545.12	<b>~0,1%</b> ISO 10545.3		<b>GA</b> UNI EN ISO 10545.13	<b>R9</b> DIN 51130	DIN 51130	<b>R 12</b>	-	<b>A+B</b>	
					<b>5</b> UNI EN ISO 10545.14		DIN 51097				



Ceramica del Conca S.p.a.  
Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy  
Tel. (+378) 0549 996037 - Fax (+378) 0549 996038  
[www.delconca.com](http://www.delconca.com) - [info@delconca.com](mailto:info@delconca.com)

